



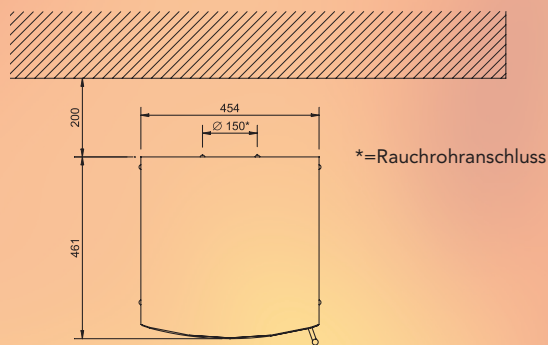

# cambio<sup>®</sup> light

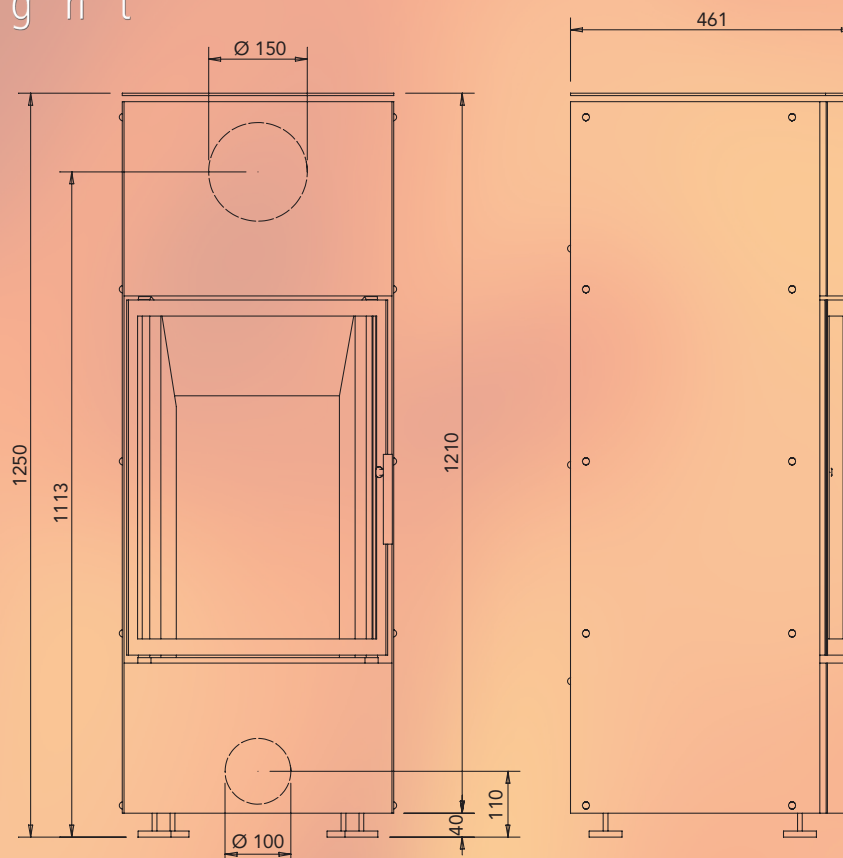

Nennwärmeleistung	in kW	8
Wärmeleistung	min / max in kW	4 - 8
Raumheizvermögen	in m <sup>3</sup>	180
Abgasmassenstrom	bezogen auf NWL	5,8 g/s
Abgastemperatur am Abgasstutzen	bei NWL	358 °C
Förderdruck	bei NWL bei 0,8 x NWL	0,1 mbar 0,08 mbar
Gewicht in kg	Stahl mit Specksteindeckel	181 205
Rauchrohranschluss	oben / hinten Ø 150 mm	1 / 1
Anschlusshöhe in cm	OK FFB bis Mitte RR	111
Abmessungen in cm / mit Specksteindeckel	Höhe Breite Tiefe	124 / 128 45,4 46,1
Prüfbericht-Nr.	geschlossener Betrieb offener Betrieb	RRF-40061185 nicht möglich
VKF-Nr. (Schweiz)		Z 16323
Funkenschutzplatte zum Unterlegen	ESG	m
direkt zugeführte Verbrennungsluft	Ø 100 mm	m

I standard / m optional

