
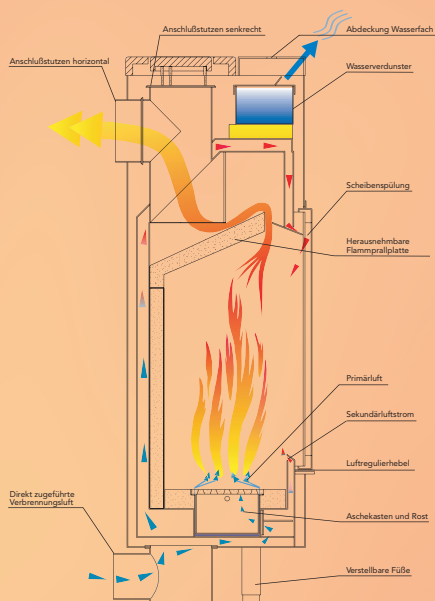
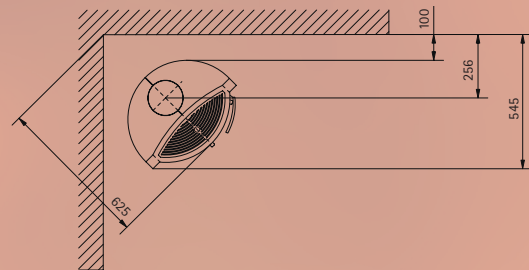
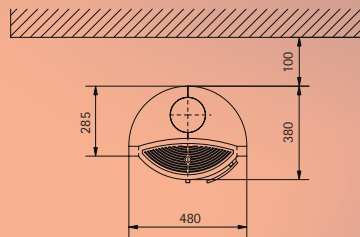


TiPO®

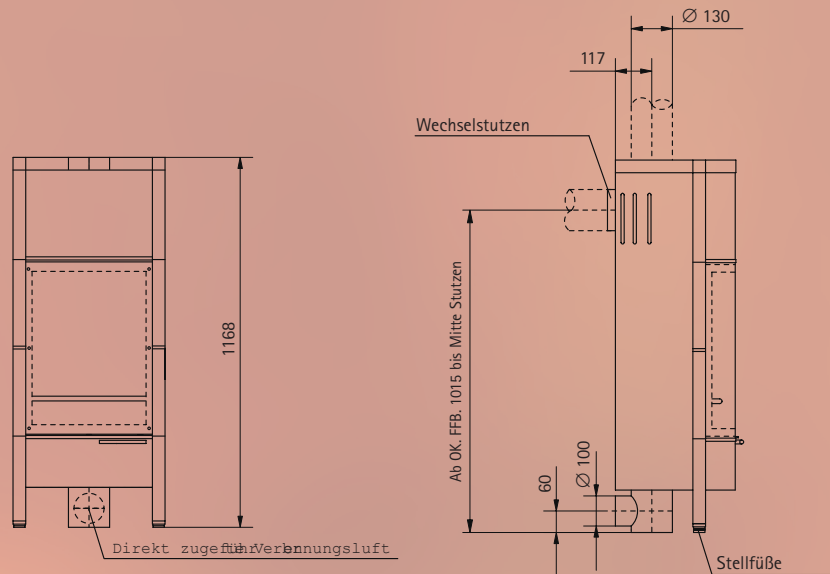

Nennwärmeleistung	in kW	6
Wärmeleistung	min / max in kW	4 - 7
Raumheizvermögen	in m ³	135
Abgasmassenstrom	bezogen auf NWL	5,5 g/s
	bei Maximallast	7,3 g/s
Abgastemperatur am Abgasstutzen	bei NWL	278 °C
	bei Maximallast	310 °C
Förderdruck	bei NWL	0,10 mbar
	bei Maximallast	0,10 mbar
	bei 0,8 x NWL	0,08 mbar
Verkleidung / Gewicht in kg	Stahl	110
	Keramik	120
Rauchrohranschluss	oben / hinten	I / I
Anschlusshöhe in cm	OK FFB bis Mitte RR	101,2 - 102,0
Abmessungen in cm	Höhe	116,8
	Breite	48
	Tiefe	38
Prüfbericht-Nr.	geschlossener Betrieb	RO-9101342
	offener Betrieb	nicht möglich
VKF-Nr. (Schweiz)		Z 13078
Funkenschutzplatte unterschiebbar	ESG / Edelstahl	m / m
direkt zugeführte Verbrennungsluft		I

I standard / m optional